


## SE DEVACHER

**OBJECTIF**: Enlever l'élément de sécurité (la vache) qui relie le grimpeur au relais en vérifiant que les systèmes de freinage et d'auto assurage sont efficaces.

### CRITERES DE REUSSITE

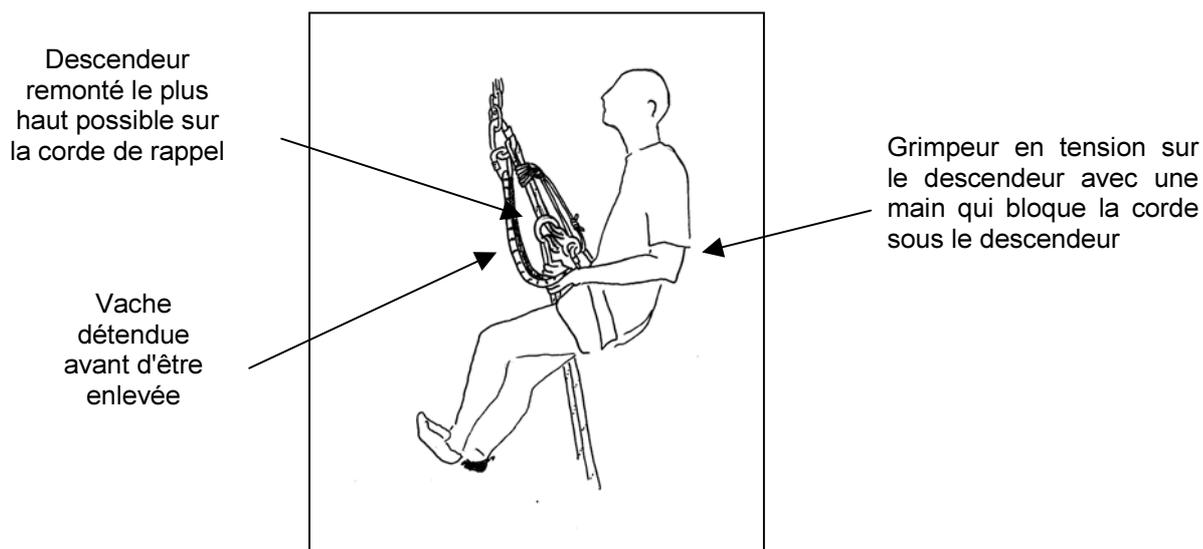

### REALISATION

1. Bloquer la corde en aval du descendeur avec une main et se mettre en tension sur le descendeur.
2. Vérifier que la vache est détendue.
3. En restant en tension sur le descendeur et en conservant une main en aval du descendeur, enlever la vache avec la deuxième main.



#### **Changement de système d'assurage:**

Test du nouveau système (descendeur et cordelette) avant de supprimer l'ancien (vache)

### ERREURS FREQUENTES

Se dévacher sans être en tension sur le descendeur

Cette méthode ne permet pas de tester le système de descente avant son utilisation et de prévenir toutes les erreurs d'installation.